


ONDULEUR 600/1000/1500VA

ELITE Value GREEN PROTECT

L'ELITE Value RM est la protection la plus performante pour les serveurs, équipements réseau, stations de travail et autres applications sensibles. Doté d'un AVR, l'ELITE Value régule la tension d'entrée, protège contre les microcoupures et les coupures de courant en fournissant un signal pseudo-sinusoïdal. Avec un encombrement de seulement 1U d'épaisseur pour des puissances allant de 600 à 1500VA, l'ELITE Value RM présente un rapport encombrement/puissance parmi les meilleurs du marché.

Le logiciel PowerPanel Business Edition fourni en standard permet de fermer proprement l'ensemble des applications en cours.

Equippé de la technologie « GreenPower UPS™ », les onduleurs de la gamme ELITE Value RM vous permettront d'économiser jusqu'à 75% sur votre facture d'électricité, tout en contribuant à la protection de l'environnement.

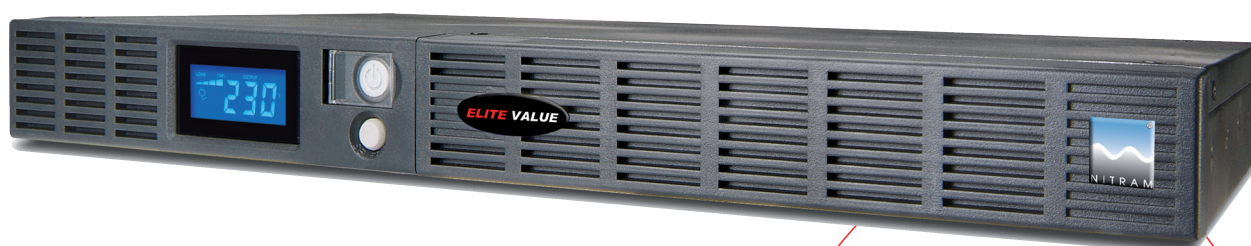

APPLICATIONS

- Réseaux, serveurs et stations de travail
- Télécommunications
- Data center



CARACTERISTIQUES PRODUIT

- 1 U d'épaisseur
- Afficheur LCD
- Technologie GreenPower UPS™
- Économie d'énergie jusqu'à 75%
- Régulateur de tension
- Port Série et port USB
- Pilotage par microprocesseur
- Protection parafoudre sur ligne ADSL/Tél/Fax/Modem
- Batteries remplaçables à chaud
- Re-démarrage automatique
- Arrêt automatique des systèmes d'exploitation
- Chargeur batterie permanent
- Logiciel de supervision inclus



GreenPower UPS™

Utilisant la technologie Green Power™ CyberPower, L'ELITE Value RM consomme jusqu'à 75% d'énergie en moins par rapport à un onduleur traditionnel et vous permet d'économiser sur votre facture d'électricité.



1. Bouton Marche/arrêt
2. Afficheur LCD
3. Sélecteur d'affichage
4. Protection parafoudre RJ45
5. Disjoncteur d'entrée
6. Prises de sortie ondulées et para-surtensées
7. Prises parasurtensées
8. Slot SNMP/HTTP
9. Ports de communication
10. Prise alimentation



Logiciel PowerPanel® Business Edition

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	ELITE Value 600 ELCDRM	ELITE Value 1000 ELCDRM	ELITE Value 1500 ELCDRM
Puissance (VA)	600VA	1000VA	1500VA
Puissance (Watts)	360W	600W	900W
Entrée			
Plage de tension	175Vca - 265Vca		160Vca - 265Vca
Plage de fréquence	47Hz ~63Hz		
Sortie			
Tension en mode batterie	230Vac +/- 5% Pseudo-sinusoïdale		
Fréquence en mode batterie	50Hz/60Hz +/- 0,1%		
Temps de transfert (typique)	4ms		
Protection parafoudre	Mode secteur: Disjoncteur + limitation de courant / Mode batterie: Limitation de courant		
Régulateur de tension AVR	Boost		
Protection parafoudre et filtrage			
Protection parafoudre ligne électrique	Oui		
Protection ADSL/Tél/Fax/Modem	RJ11/RJ45 (1 In/1 Out)		
Caractéristiques physiques			
Prises en sortie	6 (4 + 2)		
Dimensions (LxPxH mm)	433 x235 x44, 1U	433 x 389 x 44, 1U	433 x 485 x 44, 1U
Poids (kg)	16.1		19.4
Batterie			
Plomb étanche gélifié sans entretien	6V / 7.2AH x 4		6V /9AH x 4
Remplaçable par l'utilisateur	Oui		
Temps de recharge typique	8 Heures		
Autonomie	de 5mn à 40mn en fonction de la charge consommée		
Visualisation des états			
Indicateurs	Power On, Using Battery, AVR, Load Level, Battery Level		
Alarmes sonores	Mode batterie, batterie déchargée, surcharge		
Communication			
PowerPanel® Business Edition	Windows 98/ME/NT/2000/XP, Vista, Seven, 2003/2008 Serveur		
Gestion			
Auto-test	Oui		
Chargeur automatique/Redémarrage auto	Oui		
Interface de communication	RS232 & USB		
Slot de communication SNMP	Oui		

Spécifications techniques susceptibles d'évoluer sans avis préalable.