Série ELITE PFC Sinus

ELITEPFC900ELCD/1300ELCD/1500ELCD

Powered by CyberPower

Le plus abordable des Onduleurs pure Sinus

L'onduleur ELITEPFCxxxELCD développé par Nitram/CyberPower propose un signal de sortie sinusoïdal de qualité destiné à alimenter et à protéger les systèmes informatiques moyennes et hautes gammes tels que les ordinateurs, les serveurs et les tous éléments d'un réseau qui utilisent une alimentation à découpage équipée d'un Correcteur de Facteur de Puissance (CFP). Cet onduleur dispose aussi d'un port de protection RJ11/RJ45 contre les surtensions et les pics de tension spécialement étudié pour le téléphone, le Fax et les Modem. Prévu pour fonctionner dans des conditions extrêmes, le ELITEPFCxxxELCD intègre un régulateur automatique de tension (AVR) qui lui évite de basculer en mode batterie lorsque la tension du réseau devient anormalement basse ou anormalement haute. La charge est donc toujours alimentée avec une tension très proche de 230Vac. Equipé d'un afficheur LCD haute définition, le ELITEPFCxxxELCD vous informera en temps réel et de façon très précise sur la qualité du réseau électrique et l'état des batteries.

Le logiciel PowerPanel® Personal Edition inclus en standard permet une surveillance précise du réseau d'entrée, de la tension de sortie et de l'autonomie restante. Bénéficiant de la technologie GreenPower UPS™, l'ELITEPFCxxxELCD va vous permettre d'économiser jusqu'à 75% d'énergie et donc réduire votre facture d'électricité.

Applications

- Particuliers et profession libérale
- Système Home Cinéma
- PME
- Administrations

Caractéristiques de la série

- Technologie GreenPower UPS™
- Régulateur automatique de tension (AVR)
- Filtrage EMI, RFI et parasurtenseur
- Protection Tél/Fax/Modem/DSL/Réseau
- Chargeur auto et redémarrage auto
- Afficheur LCD haute définition
- Ports de communication USB & Série
- Batteries remplaçables par l'utilisateur
- Logiciel PowerPanel® Personal Edition

CP1300/1500EPFCLCD

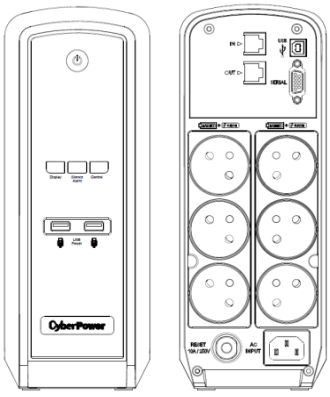

Face Arrière

Economie d'énergie | Compatible CFP | Protection Parasurtenseur | Protection Ligne Télécom | Afficheur LCD | USB & Série

COMPATIBLE AVEC LES ALIMENTATIONS A DECOUPAGE EQUIPEES D'UN CFP ACTIF

La série PFC est tout à fait adaptée aux matériels équipés d'une alimentation à découpage à CFP actif et leur évitent le plantage au moment du passage en mode batterie.

LOGICIEL POWERPANEL® PERSONAL EDITION

Logiciel de shutdown

Compatible avec Windows 8, Windows 7, Vista, XP; Windows Server 2012, 2008, 2003. Logiciel compatible avec Mac et Linux téléchargeable sur notre site Web.

**Les fonctions du logiciel peuvent varier en fonction du firmware et du hardware.*

® NITRAM S.A. All Rights Reserved.

Série ELITE PFC Sinus

ELITEPFC900ELCD/1300ELCD/1500ELCD

Powered by CyberPower

Spécifications Techniques

Modèle	ELITEPFC1300ELCD	ELITEPFC1500ELCD
Général		
Technologie	Line-Interactif CFP (Correcteur de Facteur de Puissance)	
Fonction économie d'énergie	Oui	
Compatible CFP actif	Oui	
Entrée		
Tension	230Vac	
Plage de tension	165Vac - 265Vac	
Plage de fréquence	50/60Hz ± 3Hz (Auto-détection)	
Courant nominal	10A	
Type de prise	Schuko	
Sortie		
VA	1300	1500
Watts	780	900
Forme du signal en mode Batterie	Pure sinusoïde	
Tension en mode Batterie	230Vac ± 10%	
Régulateur automatique de tension (AVR)	Simple Boost	
Fréquence en mode Batterie	50/60Hz ±1%	
Nombre total de prises	6	
Type de prises	France x 6	
Prises ondulées et parasurtensées	6	
Port chargeur USB	Oui (2) 5V 2.1A	
Temps de transfert	4ms	
Batterie		
Autonomie à demie charge (min)	9	10
Type de batterie	Plomb acide étanche	
Quantité batteries	2	
Remplaçable par l'utilisateur	Oui	
Temps de recharge typique	8 Heures	
Capacité batterie	12V/7Ah	12V/9Ah
Filtrage et protection parasurtension		
Suppression des pics de tension	405 Joules	
Protection téléphone RJ11	Oui	
Protection Tél/ Réseau RJ11/RJ45	1-In, 1-Out (Combo)	
Supervision et communication		
Afficheur LCD	Oui	
Interface USB	Oui	
Voyants	Marche	
Alarmes audibles	Sur batterie, batterie déchargée, surcharge, défaut	
Logiciel	PowerPanel® Personal Edition	
Caractéristiques physiques		
Facteur de forme	Tour	
Dimensions		
Dimensions du module		
Dimensions (LxHxP) (mm)	100 x 265 x 370	
Poids (kg.)	9.5	10.9
Environnement		
Température de fonctionnement	0° C à 40° C	
Humidité relative de fonctionnement	0% - 90% sans condensation	
Altitude de fonctionnement	0-3000 Mètres	
Température de stockage	-15°C à 45 °C	
Humidité relative de stockage	0 - 95%	
Dissipation calorifique	41 BTU/hr	61 BTU/hr

#Spécifications techniques susceptibles d'évoluer sans avis préalable. ©2015 NITRAM. Toutes les marques déposées sont la propriété de leur propriétaire.

2 ANS GARANTIE SUR SITE

® NITRAM S.A. All Rights Reserved.